

# CHS Controls

Uttag enligt BS-standard



Alltid tillgänglig - Alltid öppen!  
[www.chscontrols.se](http://www.chscontrols.se)  
Always available - Always open!

## Utanpåliggande vägguttag enligt BS standard

### Tekniska data



Standardutförande



Industriutförande



Spolsäkra

Utförande, material	Termoplast	Metallkapslat - Metalclad	Polykarbonat
Märkspänning/Märkström	240VAC/13 A	240VAC/13 A	240VAC/13 A
Temperaturområde	-5 - +40°C	-5 - +40°C	0 - +40°C
Skyddsform, IEC 60529	IP 2XD	IP 2XD	IP 56
Petskyddat	Ja	Ja	Ja
Standard	BS 1363:1973	BS 1363:1973	BS1363:1973

### Beställningsnummer


Beskrivning	Uttag utan strömställare		Uttag med strömställare		Vikt/st, g Enkel/dubbeluttag
	Enkeluttag	Dubbeluttag	Enkeluttag	Dubbeluttag	
Standardutförande, vita	IUBSSM1G240R	IUBSSM2G240R	IUBSSM1G240RS	IUBSSM2G240RS	185/355
Industriutförande, Metalclad	IUBSMC1G240R	IUBSMC2G240R	IUBSMC1G240RS	IUBSMC2G240RS	230/430
Spolsäkert utförande, IP 56	IUBSWP1G240R	IUBSWP2G240R			250/480

### Stickpropp


Beskrivning	Beställningsnummer	Vikt/st, g
Stickpropp, termoplast, med 13 A säkring enligt BS 1363	IUBS24013P	90

### Dimensioner, mm


Standarduttag, enkeluttag

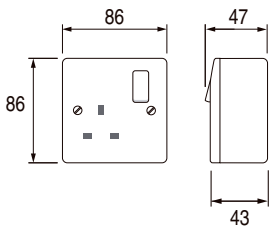


Industriutförande, enkeluttag




Spolsäkert, enkeluttag

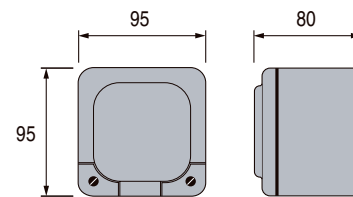

Standarduttag, dubbeluttag



Industriutförande, dubbeluttag

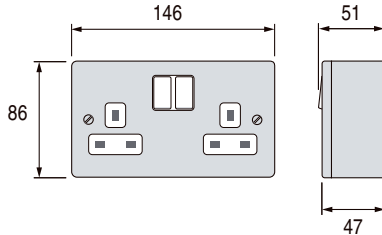

Spolsäkert, dubbeluttag

