

# Cooper Lighting

Metalux VT3 LED industriarmatur IP67



## Metalux VT3 LED industriarmatur IP 67

### Beställningsdata - LED industriarmaturer

Beskrivning	Ljusflöde, lm	Beställningsnummer	Vikt/st kg	Förp. storlek
Industriarmatur, längd 651 mm	4000	IL2VT3-4-5K-G1-U	1,5	1
Industriarmatur, längd 1197 mm	6000	IL4VT3-6-5K-G1-U	3	1
Industriarmatur med 10 W nödljus, längd 1197 mm	6000	IL4VT3-6-5K-G1-U-A	3,5	1

### Tekniska data

#### Elektriska data

Matningsspänning	100-277 VAC, 50-60 Hz
Ljuskälla, färgtemperatur	LED strip med elektroniskt drivdon, 5000 K
Dimbar	Ja, 0-10 V signal
Effektförbrukning, 651 mm/1197 mm	32/51 W
Uppskattad livslängd	60000 timmar med 91% ljusflöde

#### Armaturdata

Armaturstomme	Glasfiberförstärkt polyester, vit
Reflektor	Vitlackerad stålplåt
Kupa	Polykarbonat, opal
Kabelingång	2 st 0,5" NPT


#### Miljödata

Installation	Inomhus
Omgivningstemperatur	-40 - +55°C, enhet med nödljus -40 - +35°C
Skyddsform	IP 67, NEMA 4X, Wet Location

#### Godkännande

Certifikat, godkännande	RoHS, cUL file E328008
-------------------------	------------------------


### Ljusflödeskurva



**IL4VT3-6-5K-G1-U**  
Ljuskälla  
Ljusflöde från armatur  
Armaturverkningsgrad  
Effektförbrukning  
Ljuskällans läge

LED, 6000 K  
6033 lm  
118,1 lm/W  
51 W  
Il: 1,24 x monteringshöjd  
L: 1,26 x monteringshöjd

### Installation

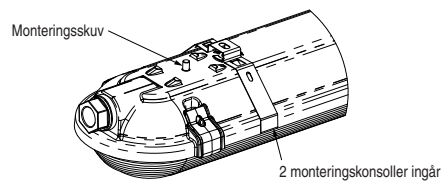

### Dimensioner, mm

